

Θερμαινόμενες πετσετοκρεμάστρες



Βαθμός προστασίας IP55 για χρήση σε χώρους με υγρασία

Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα (SS304) που τα καθιστά ανθεκτικά στους λεκέδες και τη διάβρωση, ιδανικά για έναν χώρο μπάνιου.

Διαισθητικός έλεγχος

Μπορεί να συνδεθεί στο υπάρχον κύκλωμα φωτισμού για αυτόματη λειτουργία όταν το φως είναι αναμμένο ή να ελέγχεται από έναν ανεξάρτητο ελεγκτή που παρέχει ισχύ κατά επιλογή.

Ενεργειακά αποδοτική, ηλεκτρική τεχνολογία ξηρής θέρμανσης

Χρησιμοποιεί τεχνολογία ξηρής θέρμανσης που σημαίνει ότι δεν υπάρχει υγρό στο εσωτερικό των ραγών, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροών και άρα λύση χωρίς συντήρηση.

Σύγχρονος σχεδιασμός με εύκολη εγκατάσταση

Παρέχει μια εξαιρετική, ενεργειακά αποδοτική λύση για την παροχή μιας πρόσθετης πηγής θερμότητας για το μπάνιο σας, καθώς και για το στέγνωμα και τη θέρμανση πετσετών όλο το χρόνο.

Επισκόπηση

Οι ηλεκτρικές θερμαινόμενες πετσετοκρεμάστρες Warmup είναι μια εξαιρετική, ενεργειακά αποδοτική λύση για να παρέχουν στο μπάνιο μια πρόσθετη πηγή θερμότητας καθώς και στέγνωμα των πετσετών όλο το χρόνο. Οι ράγες χρησιμοποιούν τεχνολογία ξηρής θέρμανσης που σημαίνει ότι δεν χρειάζονται συντήρηση και χωρίς κίνδυνο διαρροών.

Οι ανοξείδωτες ράγες διατίθενται τόσο σε μοντέλα μονής ράβδου όσο και σε μοντέλα πολλαπλών ράβδων με ποικιλία φινιρισμάτων για κάθε στυλ μπάνιου. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα (SS304) που τα καθιστά ανθεκτικά στους λεκέδες και τη διάβρωση, ιδανικά για χώρους μπάνιου.



Η εγκατάσταση είναι απλή, καθώς οι πετσετοκρεμάστρες μπορούν είτε να συνδεθούν στο κύκλωμα φωτισμού του χώρου, ενεργοποιώντας την όταν ανάβουν τα φώτα, είτε εναλλακτικά μπορούν να ελεγχθούν από ανεξάρτητο διακόπτη που παρέχει ισχύ κατά παραγγελία.

Οι θερμαινόμενες πετσετοκρεμάστρες Warmup διατίθενται σε μεγάλη γκάμα μεγεθών και ισχύος για να ταιριάζουν σε όλα τα μπάνια.



Warmup

Τεχνικές προδιαγραφές

Κωδικός	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Βάθος (mm)	Σύνδεση	Τάση	Ρεύμα	BTU/hr	Ρεύμα φορτίου	Αντίσταση +/- 10% (Ω)
Πετσετοκρεμάστρα μονής ράβδου - στρογγυλή									
HTR-1ROBR	32	700	100	1,5 m καλώδιο	230 V AC: 50 Hz	19	64,8	0,08	2800
HTR-1ROPO	32	700	100	1,5 m καλώδιο	230 V AC: 50 Hz	19	64,8	0,08	2800
Πετσετοκρεμάστρα μονής ράβδου - τετράγωνη									
HTR-1SQBR	40	700	100	1,5 m καλώδιο	230 V AC: 50 Hz	19	64,8	0,08	2800
HTR-1SQPO	40	700	100	1,5 m καλώδιο	230 V AC: 50 Hz	19	64,8	0,08	2800



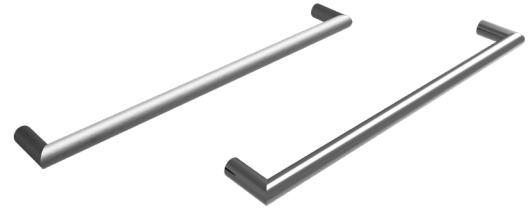
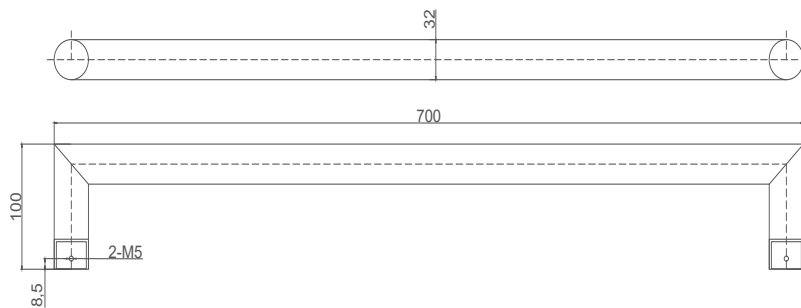


IP55

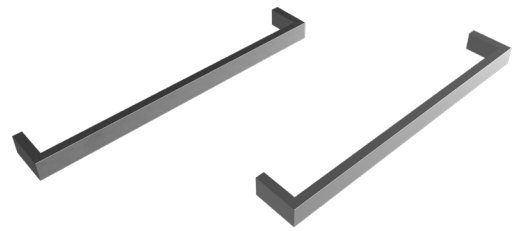
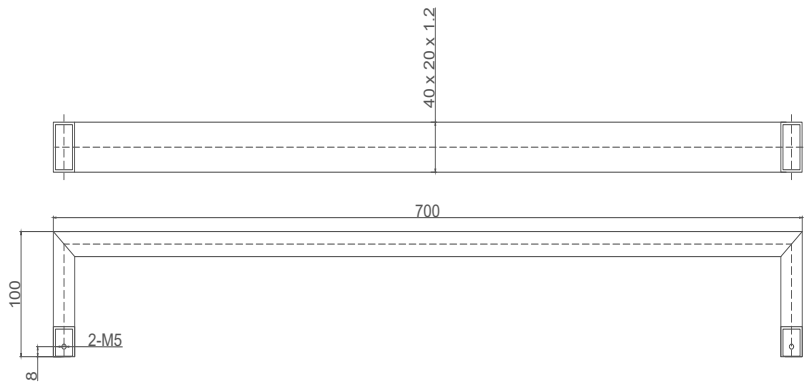


IP55



Κωδικός	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Βάθος (mm)	Σύνδεση	Τάση	Ισχύς	BTU/hr	Ρεύμα φορτίου	Αντίσταση +/- 10% (Ω)
Πετσετοκρεμάστρα 4 ράβδων - στρογγυλή									
HTR-4ROPO	520	500	120	1,5 m καλώδιο	230 V AC: 50 Hz	52	177,4	0,23	1017
Πετσετοκρεμάστρα 4 ράβδων - τετράγωνη									
HTR-4SQPO	435	525	120	1,5 m καλώδιο	230 V AC: 50 Hz	52	177,4	0,23	1017

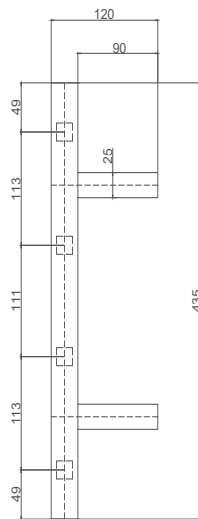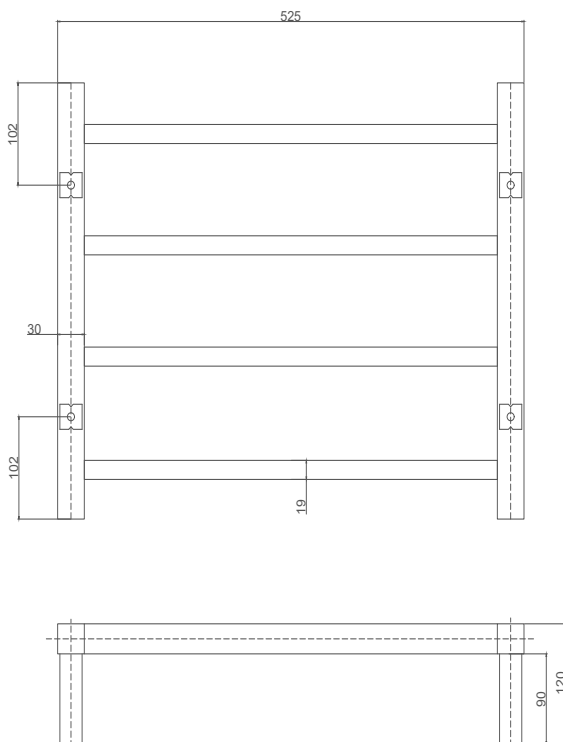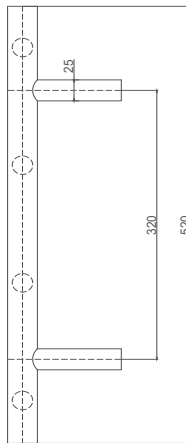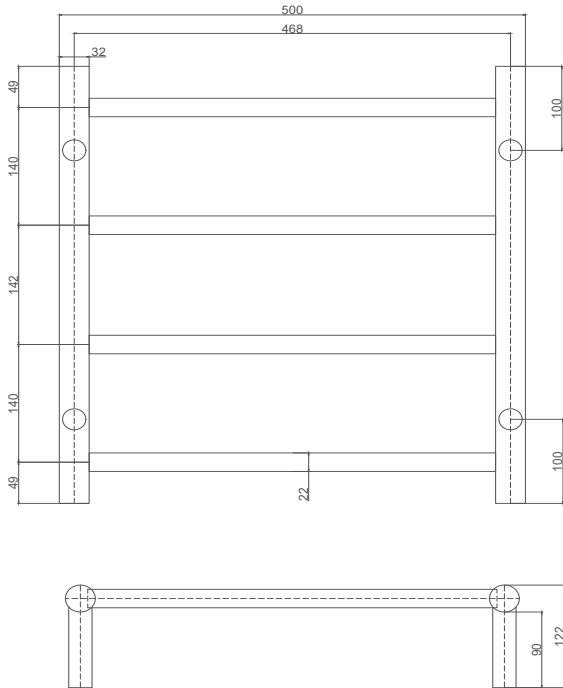

Κωδικός	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Βάθος (mm)	Σύνδεση	Τάση	Ισχύς	BTU/hr	Ρεύμα φορτίου	Αντίσταση +/- 10% (Ω)
Πετσετοκρεμάστρα 6 ράβδων - στρογγυλή									
HTR-6ROPO	600	650	122	1,5 m καλώδιο	230 V AC: 50 Hz	90	307,1	0,39	588
Πετσετοκρεμάστρα 6 ράβδων - τετράγωνη									
HTR-6SQPO	600	650	120	1,5 m καλώδιο	230 V AC: 50 Hz	95	324,1	0,41	557

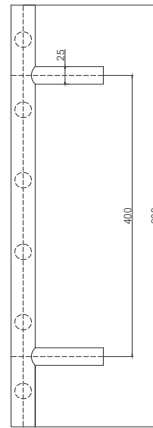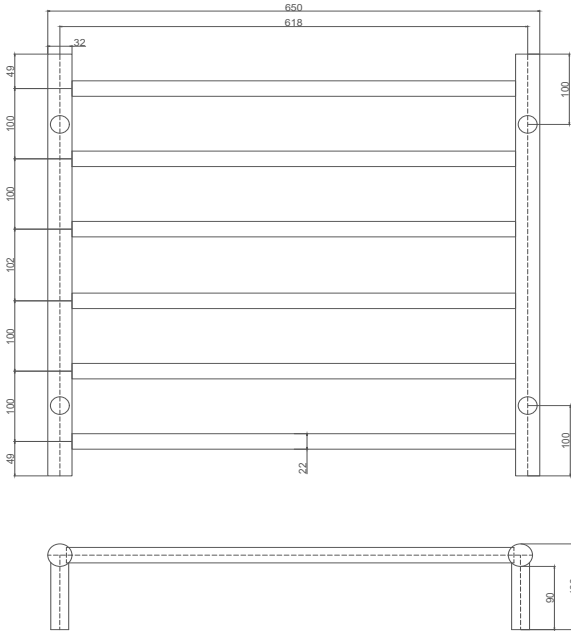





 IP55

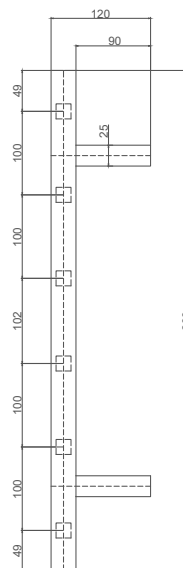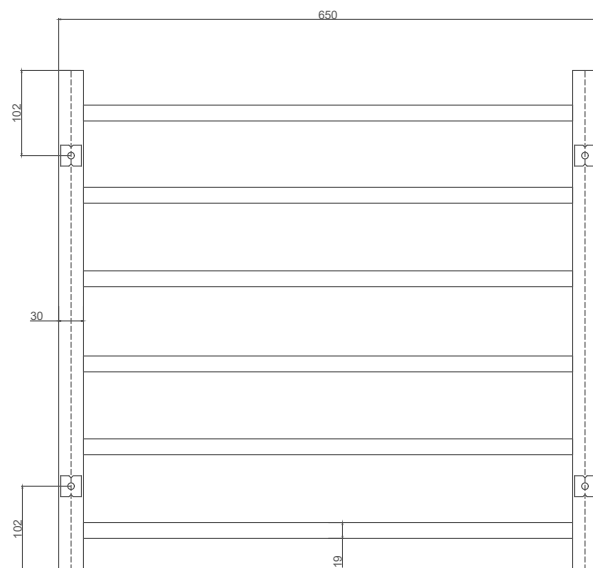

 IP55



Κωδικός	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Βάθος (mm)	Σύνδεση	Τάση	Ρεύμα	BTU/hr	Ρεύμα φορτίου	Αντίσταση +/- 10% (Ω)
Πετσετοκρεμάστρα 8 ράβδων - στρογγυλή									
HTR-8ROPO	800	530	122	1,5 m καλώδιο	230 V AC: 50 Hz	100	341,2	0,43	529
Πετσετοκρεμάστρα 8 ράβδων - τετράγωνη									
HTR-8SQPO	912	620	120	1,5 m καλώδιο	230 V AC: 50 Hz	100	392,4	0,50	460

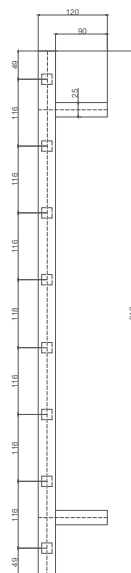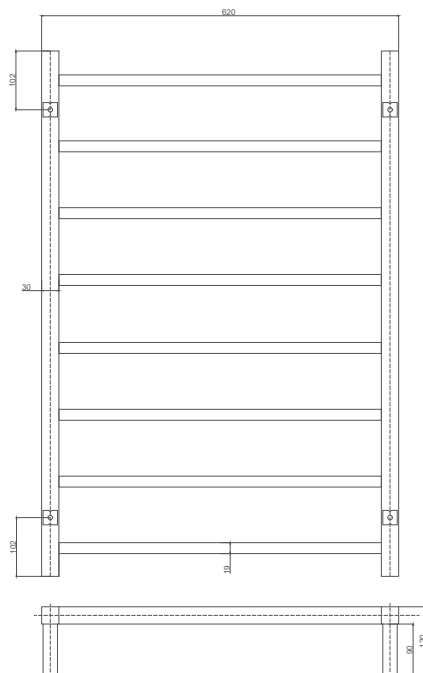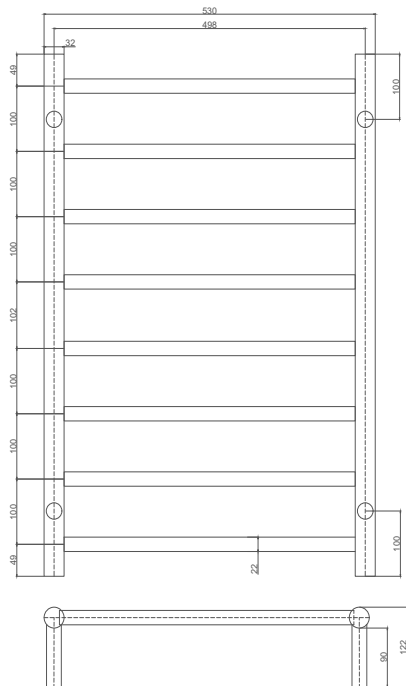

Επικοινωνία

Warmup EL

www.warmup.gr

gr@warmup.com

T: 210 6830351

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ Ηνωμένο Βασίλειο

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ Γερμανία

Warmup - TS - HTR - V1.4 2023-03-02_EL